



ASTM D 120 09



UTILIZACION

Protección individual contra los choques eléctricos durante la realización de trabajos en tensión o en proximidad, de 500 a 36.000V (clase 00 a 4).

Estos guantes en látex natural se deben utilizar con sobre-guantes de cuero para una mejor protección mecánica.

Se puede utilizar bajo-guantes ignífugos en para protección contra quemaduras.

CARACTERÍSTICAS

- Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).
- Material: látex natural
- Temperatura de utilización -25°C a +55°C.
- Tipo: 1 (no-resistente al ozono)
- Color : Negro para clase 00 y 0, Bi-color para clase 1 a 4 (exterior negro e interior natural)
- Forma estudiada para procurar una mejor ergonomía y dexteridad.
- Marcaje de los guantes conforme la norma ASTM D 120 – 09
- Etiqueta de color en función de la clase.
- Código QR para trazabilidad: acceso directo al histórico de los informes de ensayo.
- Entregados en embalaje individual. Este embalaje asegura una protección UV.

NORMA

- ASTM D 120 – 09

GAMA


Referencia	Clase	Categoría	Color de la Etiqueta	Tensión máx. uso (V)	
				AC	DC
CGA-00-*-B	00	1	Beige	500	750
CGA-0-*-B	0	1	Rojo	1.000	1.500
CGA1-*-NB	1	1	Blanco	7.500	11.250
CGA2-*-NB	2	1	Amarillo	17.000	25.500
CGA3-*-NB	3	1	Verde	26.500	39.750
CGA4-***-NB	4	1	Naranja	36.000	54.000

(*) añadir la talla: 07 a 12, (**) añadir la talla: 08 a 12, (***) añadir la talla: 9 a 12

B= Negro

NB = color interno Natural, exterior Negro.

ETIQUETA (Marcaje)

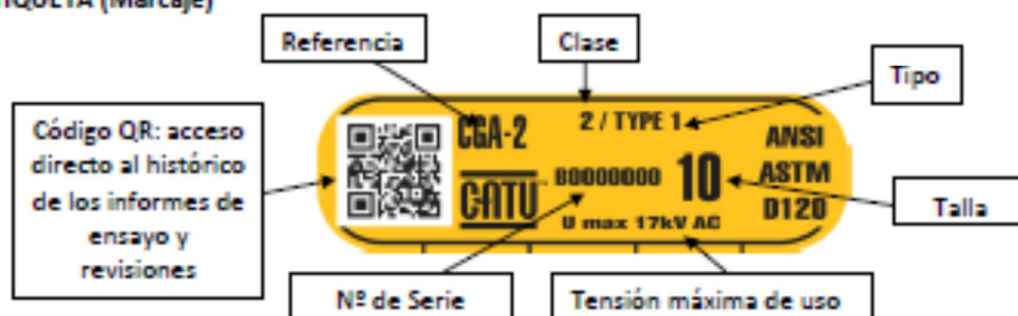

DIMENSIONES (mm)

Referencias	Longitud (pulgadas) ⁽¹⁾	Espesor nominal (mm)
CGA-00-*-B	14	0,70
CG10-*-N	14	0,92
CG1-*-NR	14	1,41
CG2-*-NR	14	2,28
CG3-**-NR	14	2,73
CG4-***NR	16	3,15

(1) Otras longitudes bajo pedido

EMBALAJE

Los guantes aislantes se suministran en una bolsa de plástico flexible de tipo individual.

Embalaje de cartón bajo pedido:

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Bajo- guantes algodón CG-80



Mitones CG-81



Inflador Neumático CG-117



Cofre CG-352



Sobre-guantes CG991
para clases 1 a 4



Sobre-guantes CG981
para clases 00 y 0